


Wyjmowanie i zakładanie poduszki tylnego siedzenia


- Po demontażu należy wymienić następujące części → **Rozdział** .

Usuwanie


- Przesuń przednie siedzenia maksymalnie do przodu.
- Odłączyć osłonę -1- mocowania fotelika dziecięcego od mocowania -strzałka- i zdjąć ją.

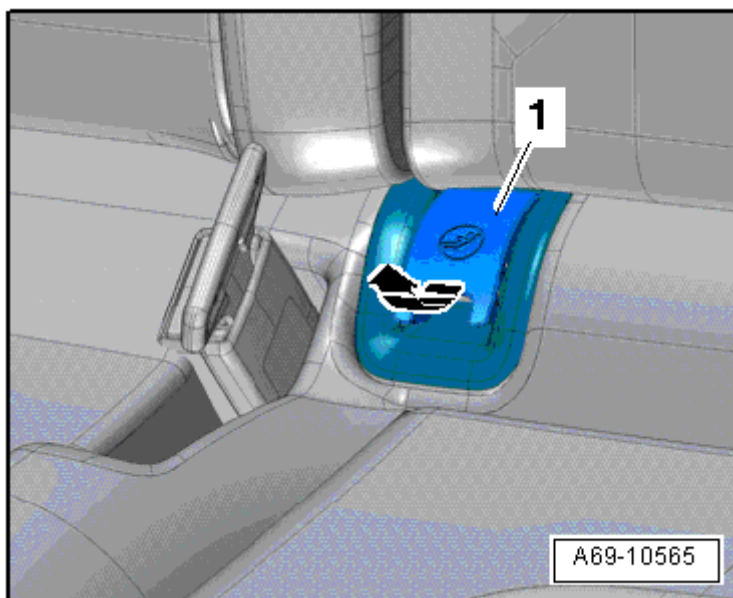

- Naciśnij prowadnicę -1- mocowania fotelika dziecięcego w dół zgodnie z wgłębieniem i wyjmij ją z mocowania -2- .
- Pociągnij prowadnicę montażową fotelika dziecięcego do przodu -strzałka- .
- Powtórz tę samą czynność z pozostałymi prowadnicami montażowymi fotelika dziecięcego.

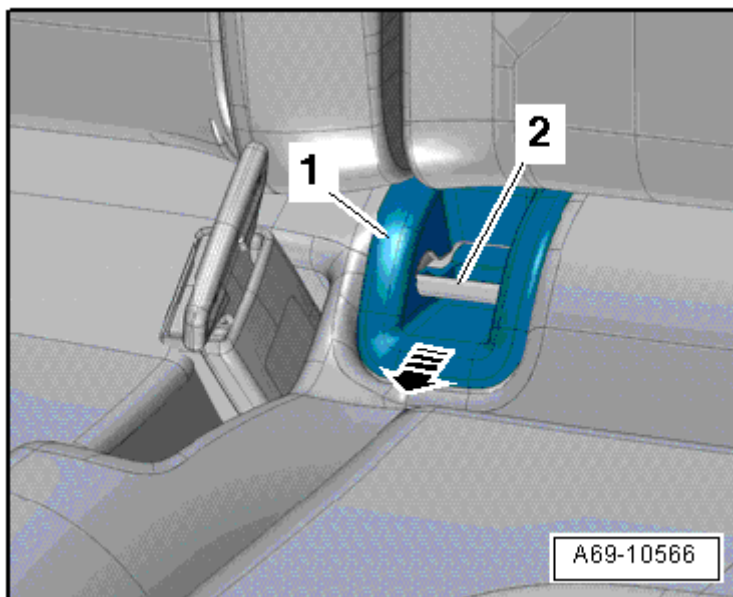

- Chwyć obiema rękami jedną stronę listwy tylnego siedzenia -1- .
- Energicznie pociągnij tylne siedzenie do góry obiema rękami -strzałka A-, aby odłączyć listwę od przedniego mocowania.
- Powtórz proces na środku - strzałka B- i po przeciwnej stronie tylnego siedzenia - strzałka C- .
- Naciśnij oparcie tylnego siedzenia z boku i pociągnij za górę, co spowoduje odłączenie się ukształtowanej części od elementów mocujących.
- Opcja wyposażenia: odłączenie złączy elektrycznych.
- Zdejmij tylne siedzenie.

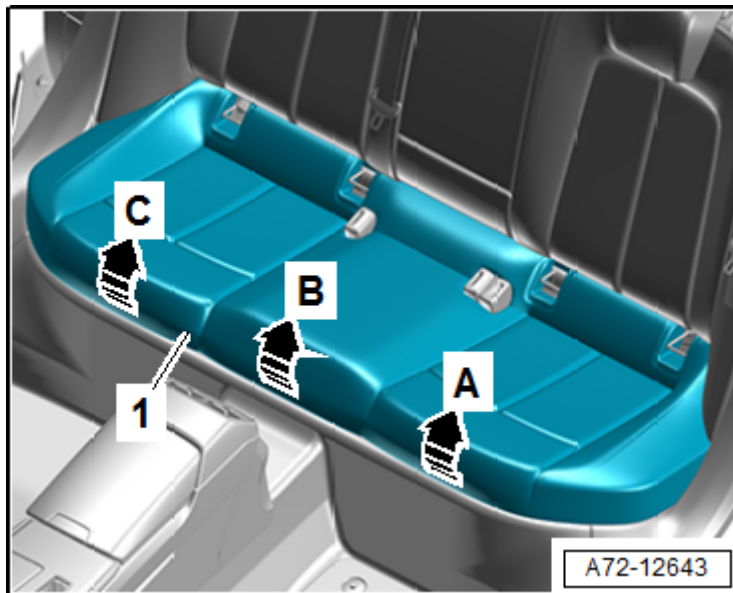

Instalacja

Montaż wykonujemy w odwrotnej kolejności, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

- Zamontuj tylne siedzenie, przeciągnij klamry pasów bezpieczeństwa i mocno dociśnij listwę do mocowań.
- Uformowana część musi całkowicie pasować do elementów łącznych.
- Tylne siedzenie musi być całkowicie zabezpieczone w mocowaniach.
- Prowadnica powinna być dobrze zamocowana w uchwycie.

Wszystkie dane pochodzą ze strony superetka.com/elsa i są całkowicie bezpłatne