


Wymontowanie i zamontowanie chłodnicy układu recyrkulacji spalin

Zwiększać

- Spuść płyn chłodzący → **Rozdział** .
- Zdejmij górną część kolektora dolotowego → **Rep.-Gr.23** .
- Zdejmij dolną część kolektora dolotowego z lewej i prawej strony → **Rep.-Gr.23** .


Pojazdy do 08.2004:

- Odkręć śruby -strzałki- i wyjmij zawór recyrkulacji spalin mechanicznych wraz z rurą przyłączeniową.

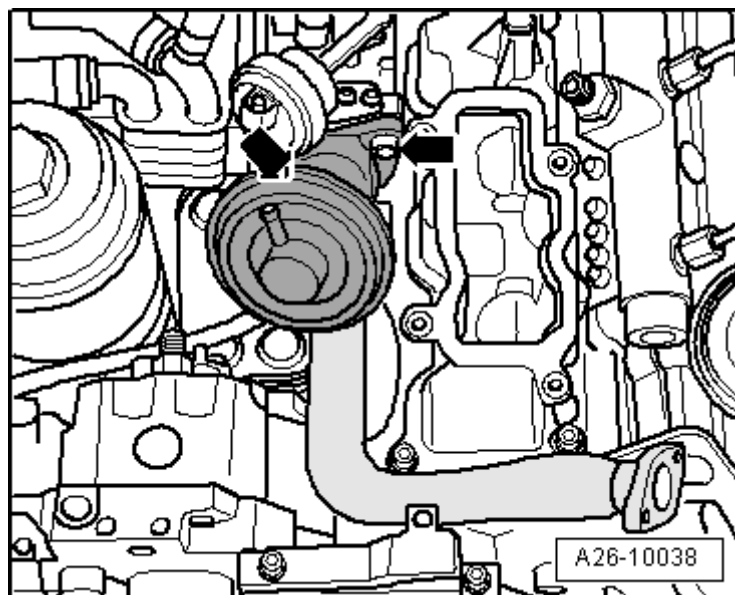

Wszystko:

- Zdejmij osłonę ciepłą turbosprężarki wydechowej -strzałki- .

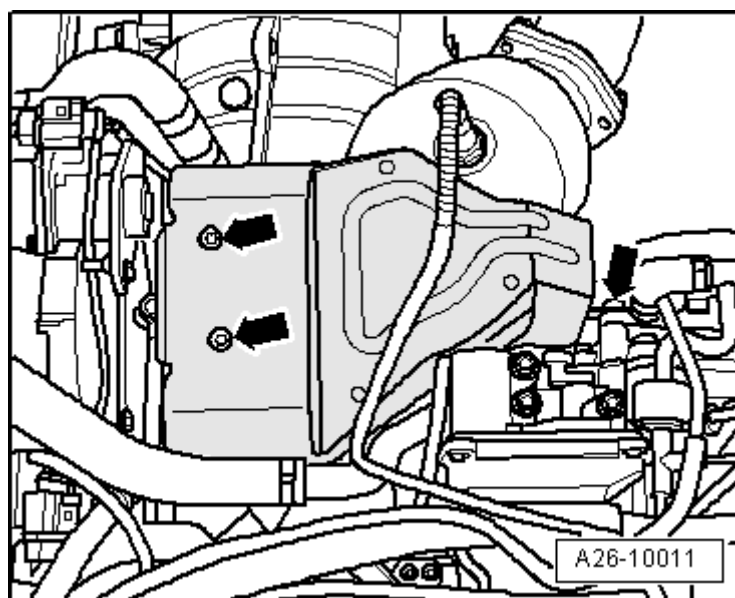


- Odkręcić śrubę drążoną -3- i zdemontować przewód doprowadzający olej z turbosprężarki wydechowej.




Ogłoszenie

-Poz. 1- i -Poz. 2- zignoruj.

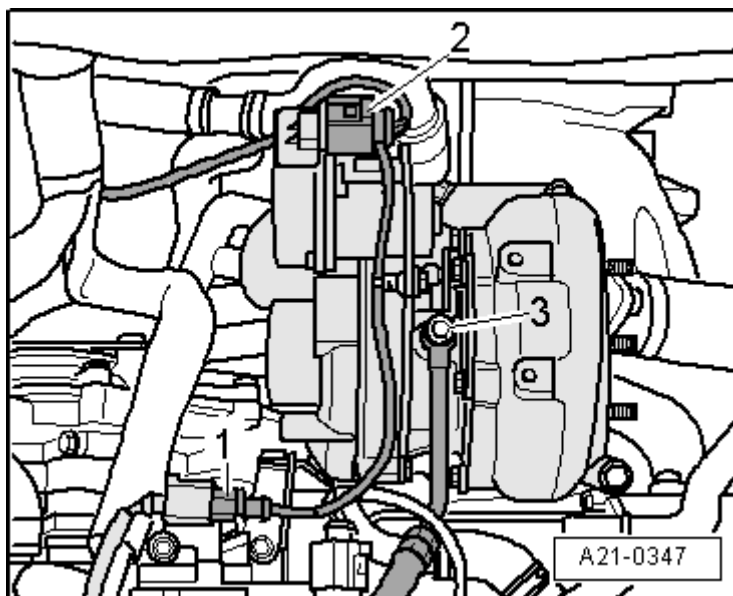

- Zdejmij wąż -strzałka- .
- Odkręć śruby -1 ... 7- .

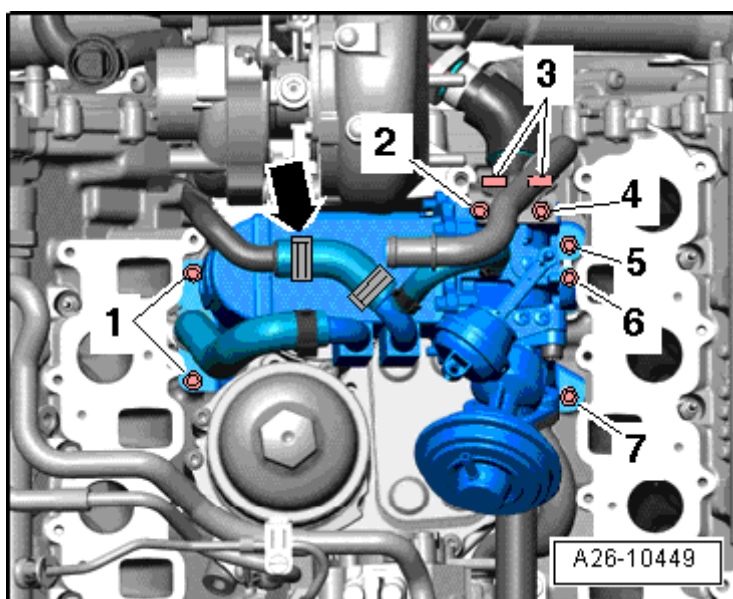

- Odkręć śrubę -2- i lekko przesunij przewód płynu chłodzącego na bok z tyłu.



Ogłoszenie

-Poz. Zignoruj strzałki 1 i .

- Odciągnij lewą chłodnicę układu recyrkulacji spalin ku górze od bloku cylindrów.


Zainstalować

Montaż wykonujemy w odwrotnej kolejności, zwróć uwagę na następujące kwestie:



Ogłoszenie

- * Wymień uszczelki i pierścienie uszczelniające.
- * Zabezpiecz wszystkie połączenia węży za pomocą opasek zaciskowych odpowiadających standardom serii → [Katalog części elektronicznych](#) .
- Montaż mechanicznego zaworu recyrkulacji spalin → [Rozdział](#) .
- Zamontuj dolną część kolektora dolotowego z lewej i prawej strony → [Rep.-Gr.23](#) .

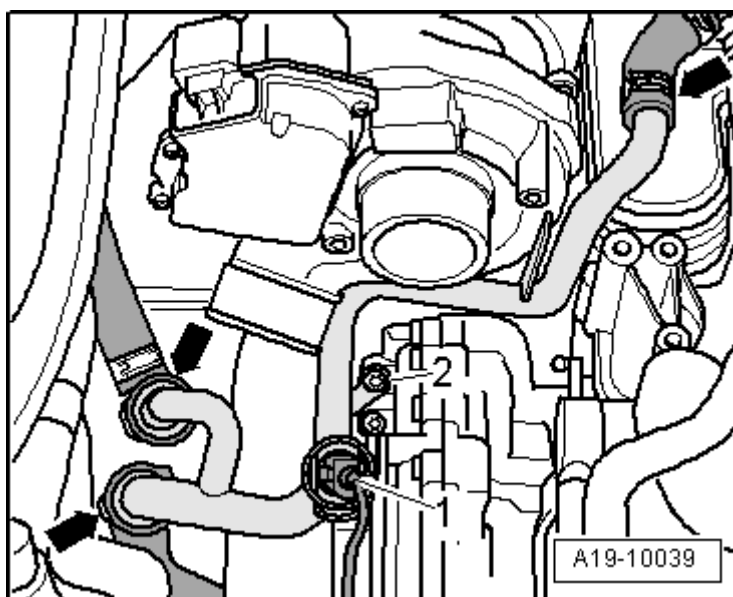

- Zamontuj górną część kolektora dolotowego
→Rep.-Gr.23 .
- Napełnij płynem chłodzącym → Kotwica .

Momenty dokręcania

część		Nm
Chłodnica recyrkulacji spalin na bloku cylindrów		9
Rura łącząca z chłodnicą w celu recyrkulacji spalin		25
Przewód płynu chłodzącego z tyłu głowicy cylindra		9
Przewód odpowietrzający skrzyni korbowej do kłapy przełączającej chłodnicy recyrkulacji spalin		9
Płyta ochronna przed ciepłem	turbosprężarka spalinowa	9
	głowica cylindra	9

Wszystkie dane ze strony superetka.com/elsa i ich kompletność są bezpłatne